


Produktinformation




- Einzelcarport Premium 2 -

Einzelcarport Premium 2



Premium 2 mit einem Bogen



Premium 2 mit zwei Bögen



Außenmaß:	273 x 586 cm	273 x 586 cm	273 x 466 cm
Innenmaß:	250 x 563 cm	250 x 563 cm	250 x 443 cm
Dachstand:	318 x 670 cm	318 x 670 cm	318 x 670 cm
Durchfahrthöhe:	206 cm	206 cm	206 cm
Firsthöhe:	237 cm	237 cm	237 cm
Umbauter Raum:	49,2 m ³	49,2 m ³	49,2 m ³
Dachfläche:	20,9 m ²	20,9 m ²	20,9 m ²
Dachneigung:	1°	1°	1°
Dachüberstand vorne:	80 cm	80 cm	-
Dachüberstand Seite:	22 cm	22 cm	22 cm
Dachüberstand hinten:	5 cm	5 cm	5 cm
Bedarf Dachrinnenpakete:	Paket 2	Paket 2	Paket 2
Bedarf H-Pfostenanker:	8	9	10
Zulässige Schneelast (Stahlplatten):	1,25 kN/m ²	1,25 kN/m ²	1,25 kN/m ²
Zulässige Schneelast (PVC-Trapezplatten):	0,75 kN/m ²	0,75 kN/m ²	0,75 kN/m ²

Ausführung

- Nordische Fichte
- Kesseldruckimprägniert

Dach

- 0,8 mm starke PVC-Platten mit Trapezprofil, grau*
- 0,5 mm starke Stahlplatten mit Trapezprofil, grau

Blende

- 19mm Massivholz
- Höhe ca 29 cm

Pfosten

- 11,5 x 11,5 cm Massivholzpfeosten
- Kesseldruckimprägniert

Einfahrtsbögen

- 8 x 12 cm Leimholz
- Kesseldruckimprägniert


Erhältliches Zubehör (gegen Aufpreis)

- H-Pfostenanker (12 x 12 x 80 cm)
- Front mit Doppeltür
- Geräteraum 1 + 2
- Rückwand
- Seitenwand
- Fenster 19 mm
- Dachrinne
- Weiteres Zubehör und genauere Erläuterungen finden Sie unter **Zubehör**

Fundamenterstellung

Bitte beachten Sie dazu den Punkt **Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments**

Fundamentplan (in mm):

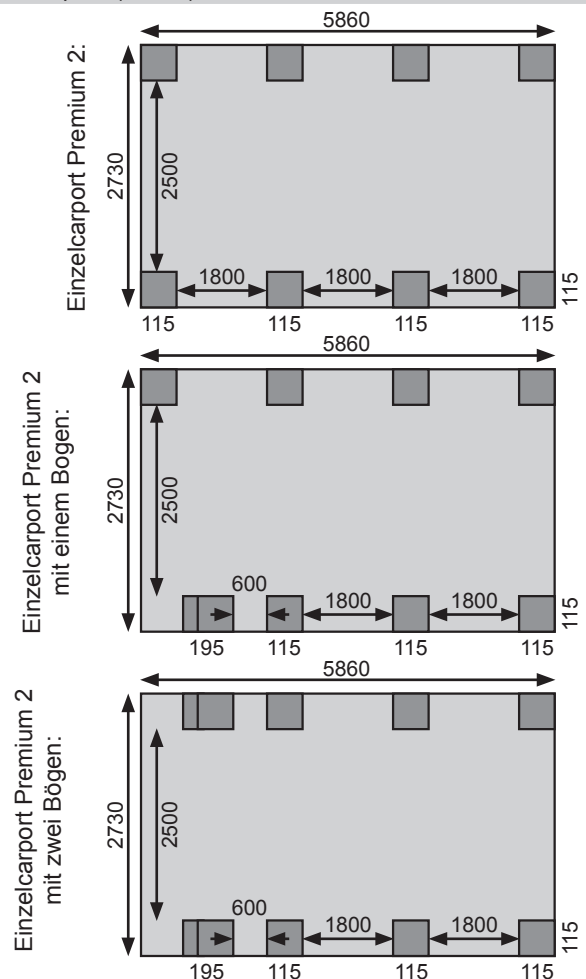

* Durch Ausdehnung der Platten können Knackgeräusche entstehen. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Rohstoffen können bei einzelnen Kommissionen Farbabweichungen auftreten. Sämtliche Abdichtungsmaterialien müssen PVC/PC-verträglich sein